

TGS 33.480/540 6X4 BBS

camiones
MAN.Chile



MAN.CHILE



MAN | *VIVE LA EXPERIENCIA*



**CAMIÓN
100%
ALEMÁN**

MAN | VIVE LA EXPERIENCIA

Motor	D2676LF07	D2676LF06
Potencia (CV)	480	540
Rango potencia (rpm)	1.900	1.900
Torque (nm)	2.300	2.500
Rango Torque (rpm)	1.050 - 1.400	1.050 - 1.350
Cilindros	6 en línea	6 en línea
Cilindrada (cc)	12.419	12.419
Caja de Cambios	ZF 16 S 253 OD	ZF 16 S 253 OD
Desmultiplicación eje	i = 3.63	i = 5.33
Medida de Neumático	12R22.5Eco	12R22.5Eco

Embrague

Embrague monodisco DTE 430 reforzado

Sistema de Frenos

MAN BrakeMatic (sistema de frenos electrónico), Sistema antibloqueo (ABS), Programa Electrónico de estabilidad (ESP), Control Anti deslizante (ASR)

Frenos de tambor en eje delantero/trasero

Caja de Cambios

Caja de cambios manual completamente sincronizada de 16 cambios

Suspensión

Ballestas delanteras parabólicas de 9,5 t

Ballestas traseras parabólicas de 16 t

Ratios Marcha / Desmultiplicación (ZF 16 S 253 OD)

1	13.8	2	11.54
3	9.49	4	7.93
5	6.53	6	5.46
7	4.57	8	3.82
9	3.02	10	2.53
11	2.08	12	1.74
13	1.43	14	1.20
15	1.00	16	0.84
R1	12.92	R2	10.80

Ejes

Eje delantero VO-09 recto

Eje trasero AP HPD-1382/HP-1352 de engranajes planetarios exteriores

Ruedas y Llantas

Llantas de acero de 10 agujeros de medida 9.00-22.5

Depósito de Combustible / Adblue

Depósito de combustible aluminio de 590 lts a la derecha y 35 lts de AdBlue (Opcional)

Depósito de combustible aluminio combinado de 490 lts a la derecha y 75 lts de AdBlue

Sistema Eléctrico

Baterías 12 V 175 Ah 2 piezas

Alternador de corriente trifásica 28 V 120 A 3360 W Longlife Eco

Otros Equipamientos

Radio, aire acondicionado con climatizador

Quinta rueda JOST JSK 37 C 185 mm con lubricación integrada

Opcional Sistema de advertencia de abandono del carril IV (LGS IV)

Opcional Bluetooth

Opcional Quinta rueda JOST JSK 38 C 190 mm con lubricación integrada

Características

Catalizador SCR e inyección de AdBlue

Sistema de Inyección EDC Common Rail


Freno motor EVBec 255 KW de Potencia Motor 480 CV - EVB 280 kW de Potencia Motor 480 CV

Norma Euro 5

Sistemas Freno Continuo Intarder ZF Motor 480 CV - Pritarder Motor 540 CV

Cambiador de calor para caja de cambios Motor 540 CV

TGS 33.480/540 6X4 BBS

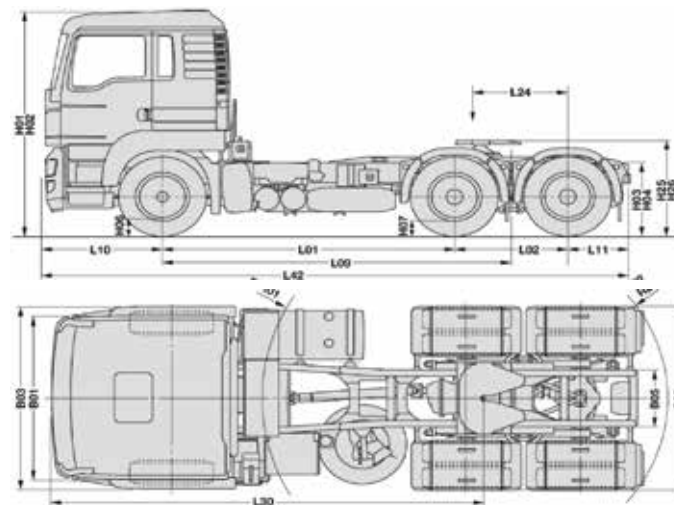

*Modelo Base de Cabina TGS

Dimensiones de Vehículo (mm)	Cabina L	Cabina XL
L01 Distancia entre ejes	3,200	3,600
L10 Voladizo delantero	1,492	1,492
L11 Voladizo trasero	700	700
L42 Longitud Total	6,792	7,192
H01 Altura sobre la cabina, sin carga	3,225	3,523
H02 Altura sobre la cabina, con carga	3,153	3,451
B03 Anchura total	2,500	2,500
Pesos en Vacío (kg +/- 5%) (Incluye Conductor, Herramientas, estanques de Combustible y adblue 100% Capacidad, llantas acero)		
Eje delantero	5,260	5,205
Eje trasero	4,595	4,600
Peso Total	9,855	9,805
Masas Técnicas Máximas Admisibles (MTMA)		
MTMA 1er eje	7,500	7,500
MTMA 2do eje	13,000	13,000
MTMA 3er eje	13,000	13,000
MTMA total	33,000	33,000

WINTATA
Iquique
(57) 249 5614

PORSCHE
INTER AUTO
Antofagasta
(55) 246 6270

CARMONA
Y CIA. LTDA.
Copiapó
(52) 223 7610

CARMONA
Y CIA. LTDA.
La Serena
(51) 220 0235

PORSCHE
INTER AUTO
Valparaíso
(32) 381 8000

AUTOMOTORA
ALAMEDA
Rancagua
(72) 222 0583

PORSCHE
INTER AUTO
Santiago
600 712 7000

PORSCHE
INTER AUTO
Talca
(56) 2 2322 6600

PORSCHE
INTER AUTO
Concepción
(41) 380 1230

CECOR S.A.
Temuco
(45) 265 8433

PORSCHE
INTER AUTO
Puerto Montt
(65) 220 4000

AUTOMOTRIZ
VARONA LTDA.
Coyhaique
(67) 223 1010

CONTÁCTANOS AL

600 712 7000

WWW.MANCHILE.CL



**CAMIÓN
100%
ALEMÁN**