

J-335™

Comfort perfetto con una seduta lounge compatta

Relax per tutto il corpo grazie al cuscino massaggiante HydroSoothe™ e alla seduta lounge ProAir™.



Dimensioni

214 x 214 x 92,5 H cm

Sedute

5 - 6

Fascia prezzo

Installazione

Freestanding

Lounge

x1

€ € €

Guarda
il video



Cascata
con luci



Cuscino
HydroSoothe™



Clearray Active
Oxygen™



Quick Drain®



Sistema di
illuminazione
multicolor



Stereo System
(opzionale)



SmartTub™
(opzionale)

Idromassaggio Jacuzzi®

42 getti PowerPro®

Cascata con luci

Seduta FX

Cuscino HydroSoothe™

Trattamento acqua

Clearray Active Oxygen™

Ozonizzatore a bassa emissione + UV-C

Filtraggio a 5 fasi

Qualità

Isolamento totale

Base in ProPolymer™

Comfort

Poggiatesta morbidi

Illuminazione angolare esterna

Portabicchieri illuminati

Bluewave™ Stereo System (opzionale)


Gestione Spa

Quick Drain®

Pannello di comando ProTouch™

SmartTub™ (opzionale)

GUSCIO ACRILICO



Platinum



Porcelain



Silver Pearl



Midnight

PANNELLO PROFINISH™



Brushed
Grey



Modern
Hardwood



Smoked
Ebony

COPERTURA PROLAST™



Black

COLORI, MATERIALI, FINITURE



Gradini



Sollevatore manuale
per copertura
termica




Sollevatore idraulico
per copertura termica

ACCESSORI

Configura
la tua Spa



ZONE IDROMASSAGGIO E PROFONDITÀ SEDUTE

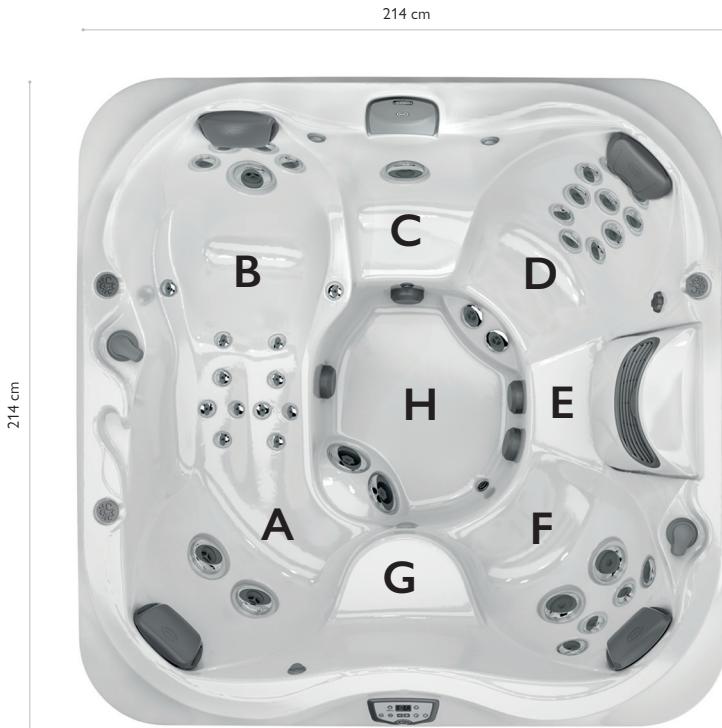

	collo spalle	dorsale lombare	palmi polsi	polpacci gambe	caviglie piedi	profondità seduta
A						65,4 cm
B						69,9 cm
C						59,7 cm
F						64,8 cm
D						71,8 cm
E						57,8 cm
G						42,5 cm
H						85,1 cm

CARATTERISTICHE

Peso netto	347 kg	Carico a pavimento	557 kg/m ²		
Peso lordo (Spa a pieno carico)	2.125 kg	Peso lordo (riempimento medio)	1.671 kg		
Volume di utilizzo (Spa a pieno carico)	1.703 litri	Volume di utilizzo (riempimento medio)	1.325 litri		
Comandi elettronici	Comandi elettronici con schermo LCD, temperatura programmabile, filtraggio e riscaldamento				
Pompa 1 - 2	50 Hz – 1 velocità, 2,0 HP in continuo	Pompa di ricircolo	Sì, 8 ore		
Selettori di massaggio	2	Comandi aria	4 interruttori on/off		
Sistema di gestione acqua	2 filtri a cartuccia da 60 ft ² ; filtro 1 per pompa di ricircolo 8 ore; filtro 2 per pompa 1 idromassaggio; sistema di purificazione dell'acqua Clearray Active Oxygen™ installato in fabbrica				
Illuminazione a LED	Illuminazione subacquea ProLite™ con 4 modalità cromatiche, cascata colorata, portabicchieri illuminati, due luci per cuscino HydroSoothe™ e luci esterne				
Poggiatesta	4				
Cascata	Regolazione indipendente della portata (on/off), alimentata da pompa di ricircolo				
Assorbimento elettrico massimo	6,7 kW con riscaldatori elettrici				