




FREEZER | FREEZER

WHEN "COLD" IS JUST NOT ENOUGH, YOU NEED "SUPER COLD". THEN, THERE'S OUR FREEZERS.

QUANTO IL SOLITO FREDDO NON BASTA, CI VUOLE UN FREDDO SUPER. QUELLO DEI NOSTRI FREEZER.

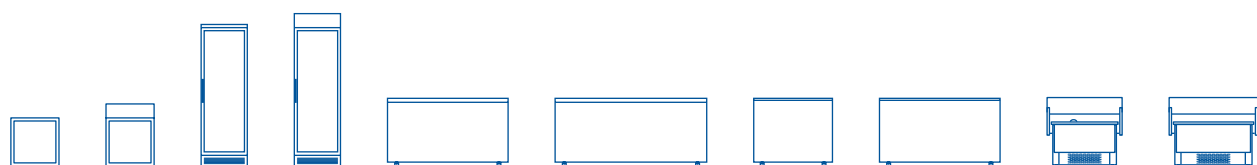

There are many times when cold is not just cold enough. When what you need is an intense dry constant super cool, rapid freezing and storage for all food types in any environment. Our freezers do just that, in compliance with health regulations, while keeping an eye on the environment and focusing on energy consumption.

Ci sono tante occasioni in cui il solito freddo non basta. Allora quello che serve è un freddo super, intenso, secco e costante, che permetta una rapida congelazione e una corretta conservazione degli alimenti indipendentemente dalla loro tipologia e in qualsiasi condizione ambientale. I nostri prodotti freezer fanno proprio questo, e lo fanno nel rispetto delle principali norme di sicurezza, con un occhio di riguardo per l'ambiente e guardando al consumo energetico.

Upright freezers

They come in various sizes and capacities; 50, 90, 270 and almost 1000 litres, with or without illuminated canopy advertising and with roll-bond refrigeration or fan assisted cooling. These products can be used in various and diverse ways, always guaranteeing correct food storage for proper display and appreciation of the products inside.

Freezer verticali

Di diverse dimensioni e capacità, da 50, 90, 270 e quasi 1000 litri, con o senza canopy pubblicitario illuminato, con refrigerazione roll-bond o con ventola di assistenza, i prodotti di questa linea permettono un utilizzo vario ed eterogeneo garantendo sempre una corretta conservazione degli alimenti e un'adeguata visualizzazione e valorizzazione del contenuto all'interno del punto vendita.

Chest Freezers with standard tops

They are reliable and durable, yet convenient thanks to the wheels supplied, these products reach temperatures of -25°C to ensure high reliability for freezing and storage of any food. They are completely insulated, up to a thickness 80 mm, which also ensures a reduction in energy consumption due to high-efficiency standards. They are available in 500, 600 and 700 litre models and are white and or with stainless steel tops (CF 700 model in white only).

Freezer a pozzetto con top standard

Affidabili e resistenti, anche maneggevoli grazie alle ruote in dotazione, i prodotti di questa linea raggiungono la temperatura di -25°C e assicurano un elevato standard di affidabilità nella congelazione e nella conservazione di qualsiasi alimento. Una coibentazione integrale di tutto rispetto, che raggiunge gli 80 millimetri di spessore, garantisce inoltre un consumo energetico ridotto grazie anche a elevati standard di efficienza, non solo energetica. Sono disponibili i modelli da 500, 600 e 700 litri, in colore bianco e con top inox (modello CF 700 solo bianco).

Chest Freezers with sliding glass tops

Due to the sliding glass lids, these products are ideal for ice cream storage and management. Available in various capacities; 300, 400 and 500 litre models and all come with a lock as standard and have an innovative, original design.

Freezer a pozzetto con top in vetro scorrevole

Grazie agli sportelli scorrevoli in vetro questi prodotti sono ideali per la conservazione e la somministrazione dei gelati confezionati. Disponibili con diverse capacità nei modelli da 300, 400 e 500 litri, sono tutti dotati di chiusura con serratura di serie e hanno un design innovativo e originale.









GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	55 mm	55 mm
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	v	v
LED illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato a LED	-	v	-	v
Triple heated safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza con resistenza elettrica	v	v	v	v
Aluminium interior Interno in alluminio	v	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v	v
Self-closing door Porta autochiudente	v	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	2	2	3	3
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
---	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	RNG 50	RNG 50C	RNG 90	RNG 90C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	570x535x530	570x545x657	610x540x685	610x560x895
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	450x420x380	450x420x380	500x430x540	500x430x540
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	50	50	90	90
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~-15	-20~-15	-20~-15	-20~-15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	148/156	152/160	220/213	225/217
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	45	45	45
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	40	42	49	54

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock fitted as standard | Serratura di serie
2) Integrated handle | Maniglia integrata nella porta
3) Advertisement canopy (RNG 50C/RNG 90C) | Opalina pubblicitaria (RNG 50C/RNG 90C)

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RNG 50



RNG 50C



RNG 90



RNG 90C







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
Fan assisted cooling Refrigerazione con ventola di assistenza	v	v
Fixed evaporator shelves Ripiani evaporatore fissi	6	6
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v
Mechanical thermostat plus temperature digital display Termostato meccanico più display digitale della temperatura	v	v
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v
Horizontal interior LED light Luce interna orizzontale a LED	v	v
Illuminated canopy Canopy pubblicitario illuminato	-	v
Independent switch for light Interruttore indipendente per canopy pubblicitario e luce interna	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v
Low noise level Operatività silenziosa	v	v
Triple safety tempered glass Triplo vetro temperato di sicurezza	v	v
Heated glass door Vetro della porta riscaldato	v	v
Grab bar Maniglia esterna	v	v
Reversible door Porta reversibile	-	-
Self closing door Porta autochiudente	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v
Adjustable feet Piedini regolabili	v	v
Castors at the rear for easy positioning Rotelle sul retro per un facile posizionamento	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
--	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	TNG 390	TNG 390C
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	600x630x1870	600x640x2005
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	475x440x1585	475x440x1585
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	300
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~ -15	-20~ -15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	620	635
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	54	54
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	92,5	96

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Lock and digital display fitted as standard | Serratura e termometro digitale di serie
2) Inner fan assistance with digital display | Ventilatore di assistenza interno con termometro digitale di serie
3) Protection anti-tipping net | Griglia di protezione anti-ribaltamento
4) Inner led light | Luce interna led

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



TNG 390



TNG 390C








GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
Ventilated cooling Refrigerazione ventilata	v	v	v
Defrost by Hot pipe system Sbrinamento a gas caldo	v	v	v
Digital thermostat Termostato digitale	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano (spessore per lato)	60 mm	60 mm	60 mm
Removable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v
Separated main switch and light switch Interruttore generale e interruttore luci separati	v	v	v
Anti-condensation triple layer glass (HEATED) Triplo vetro anti-condensazione (RISCALDATO)	v	v	v
Low-emission glass door Vetro Low-e (Bassa emissione)	v	v	v
Self closing door Porta autochiudente	v	v	v
Lock fitted as a standard Serratura di serie	v	v	v
Adjustable shelves Ripiani regolabili	6	12	18
Back spacer net Griglia posteriore salva-spazio	v	v	v
Castors for easy positioning Ruote per un facile posizionamento	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one container at least) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (almeno un container)	v	v	v
--	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	RFG 750	RFG 1350	RFG 1900
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	750x760x2030	1340x760x2030	1880x760x2030
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	630x580x1535	1220x580x1535	1760x530x1555
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	560	1080	1200
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Hot pype system Gas caldo	Hot pype system Gas caldo	Hot pype system Gas caldo
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	650	1205	1820
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	65	65	65
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	150	252	305

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Inner back spacer net | Rete spaziatrice interna
- 2) Inner led light | Luce interna led
- 3) Digital thermostat with separated main and light switches | Termostato digitale con interruttore generale e luci separati
- 4) Lock fitted as standard | Serratura di serie
- 5) Ventilated unit | Unità ventilata

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



RFG 750

-22° -18°



RFG 1350

-22° -18°



RFG 1900

-22° -18°



GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 708
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Defrost water drain Sbrinamento con gocciolatoio	v	v	v
Low energy consumption Ridotto consumo energetico	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm
Replaceable gasket Guarnizione estraibile	v	v	v
Interior LED light Luce interna a LED	v	v	-
Handle with lock Maniglia con serratura	v	v	v
Digital control panel with alarm Pannello di controllo con allarme	v	v	v
Basket included Ceste incluse	3	3	3
Castors Ruotine	v	v	-
Castors with brake Ruote con freno	-	-	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

MODEL MODELLO	CF 508	CF 608	CF 708
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1555x700x850	1805x700x850	2055x730x905
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	1435x500x560	1685x500x560	1935x510x615
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	500	600	700
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-25~-15	-25~-15	-25~-15
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R600a	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
TYPE OF COOLING TIPOLOGIA DI REFRIGERAZIONE	Static Statica	Static Statica	Static Statica
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	230	250	260
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	49	49	49
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	67	78	97,5

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Digital control panel with alarm and "Fast freezing" switch | Pannello di controllo con allarme e tasto di "Super congelamento"
- 3) Handle with lock | Maniglia con serratura
- 4) Basket included | Cestelli di serie


CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CF 508



CF 608



CF 708








GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CFG 308	CFG 408	CFG 508
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v
Digital thermometer Display digitale per temperatura	v	v	v
Foaming agent cyclopentane Schiumatura in ciclopentano	60 mm	60 mm	60 mm
Double tempered safety glass door Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v
Sliding glass lids with lock Sportelli scorrevoli in vetro con serratura	v	v	v
Lock fitted as standard Serratura di serie	v	v	v
Baskets included Ceste incluse	3	3	3
Standard swivel castors Ruote pivotanti di serie	v	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

			
MODEL MODELLO	CFG 308	CFG 408	CFG 508
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	1015x635x890	1305x635x890	1555x635x890
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	890x515x645	1180x515x645	1430x515x645
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	300	400	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-22~ -12	-22~ -12	-22~ -12
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	119	141	191
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	52	54	57
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	62	75	85

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Digital thermometer fitted as standard | Termometro digitale di serie
- 3) Lock fitted as standard | Serratura di serie
- 4) Basket included | Cestelli di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI




COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI




CFG 308



CFG 408



CFG 508









GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	CG 150C	CG 309	CG 409	CG 509
Static cooling Refrigerazione statica	v	v	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v	v	v
Analog temperature thermometer Termometro analogico della temperatura	v	v	v	v
Foaming agent cyclopentane per side Schiumatura in ciclopentano	70 mm	70 mm	70 mm	70 mm
Illuminated canopy Opalina pubblicitaria illuminata	v	-	-	-
Inner LED light Luce interna LED	v	v	v	v
Indipendent switch for the light Interruttore indipendente per luce	v	v	v	v
Double tempered safety glass door Doppio vetro temperato di sicurezza	v	v	v	v
Sliding glass lids with lock Sportelli scorrevoli in vetro con serratura di serie	v	v	v	v
Basket included Ceste incluse	2	3	3	4
Castor with brake Ruote con freno	v	v	v	v

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v	v	v
--	---	---	---	---

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

				
MODEL MODELLO	CG 150C	CG 309	CG 409	CG 509
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	580x695x1110	990x705x875	1260x705x875	1530x705x875
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	440x550x560	845x540x590	1115x540x590	1385x540x590
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	150	300	400	500
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-23~ -14	-22~ -18	-22~ -18	-22~ -18
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R600a	R290	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	131	164	193	278
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	47	48	48	48
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	48	57	67	78

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
- 2) Lock fitted as standard | Serratura di serie
- 3) Control panel (CG 309/CG 409/CG 509) | Pannello di controllo (CG 309/CG 409/CG 509)
- 4) Inner led light | Luce interna led
- 5) Analog temperature thermometer | Termometro analogico della temperatura
- 6) Basket included | Cestelli di serie

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CG 150C



CG 309



CG 409



CG 509







GENERAL FEATURES | CARATTERISTICHE GENERALI

MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
Chest freezer for "Ice cream scoop" Congelatore a pozzetto per carapine	6	8
Shell in pre-painted sheet metal Scocca in lamiera preverniciata	v	v
Static cooling with fan assistance Refrigerazione statica con agitatore interno	v	v
Manual defrost Sbrinamento manuale	v	v
Foaming agent cyclopentane 60 mm per side Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore per lato	v	v
Service plan in plexiglass Piano di servizio in plexiglass	v	v
Scoop cleaner in stainless steel Lavaporzionatore in acciaio inox	v	v
Taste advertisement - Price advertisement fitted as standard Portagusti Portaprezzi di serie	v	v
Castor with brake Ruote con freno	v	v
Climate Class Classe climatica	5	5

OPTIONS | OPTIONAL

Customization available for orders with large amounts (one or more containers) Possibilità di customizzazione per ordini con volumi elevati (uno o più container)	v	v
LED light set Luce led	v	v

TECHNICAL SPECIFICATIONS | SPECIFICHE TECNICHE

		
MODEL MODELLO	Q 6	Q 8
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI ESTERNE (LxPxH mm)	985x685x1240	1260x685x1240
INTERNAL DIMENSIONS (WxDxH mm) DIMENSIONI INTERNE (LxPxH mm)	785x560x565	1060x560x565
CAPACITY (lt) CAPACITÀ (l)	256	345
TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)	-20~ -5	-20~ -5
REFRIGERANT REFRIGERANTE	R290	R290
DEFROST SBRINAMENTO	Manual Manuale	Manual Manuale
INPUT POWER ASSORBIMENTO (W)	271	229
NOISE LEVEL RUMOROSITÀ dB(A)	45	50
NET WEIGHT PESO NETTO (Kg)	56	68

DETAILS | DETTAGLI



- 1) Castor included in the packaging (to be assembled) | Ruote incluse nell'imballo (da assemblare)
2) Temperature display | Display di temperatura
3) Scoop cleaner in stainless steel | Lavaporzionatore in acciaio inox

CERTIFICATIONS | CERTIFICAZIONI

CE RoHS



MADE IN EUROPE
PRODOTTO IN EUROPA



COMMON FEATURES | CARATTERISTICHE COMUNI



CUSTOMIZATION AVAILABLE
PERSONALIZZAZIONE DISPONIBILE



Q 6

-20° | -5°

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE



LED LIGHT NOT INCLUDED:
OPTIONAL
LUCE A LED NON INCLUSA:
OPZIONALE



Q 8

-22° | -18°

LIDS INCLUDED / PANS
NON INCLUDED
COPERCHI INCLUSI /
CARAPINE NON INCLUSE